2016

СТЪЛБИ И СКЕЛЕТА

Оборудване за професионалисти

Z200/EUROSTAR професионална серия

Логистично оборудване

www.zarges.bg

ЕДИНИЧНИ СТЪЛБИ

Z 200 Z200 единични стълби със здрави стъпала с триъгълно сечение

Комфортни единични стълби

- → Здрави стъпала от екструдирани алуминиеви профили с триъгълно сечение.
- → Специална конструкция на стъпалата за удобно хоризонтално положение при работа.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в профилите.
- → Здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил".
- → Външна широчина на стълбата: 350 mm.

Обща дължина	m	2,13	2,69	3,25	3,82	4,38	4,65	5,20	5,75
Работна височина	m	3,00	3,50	4,05	4,60	5,15	5,45	5,95	6,50
Брой стъпала		7	9	11	13	15	16	18	20
Височина на профила	mm	58	58	58	73	73	73	73	73
Маса	kg	3,8	4,8	6,3	7,4	8,7	9,3	10,4	11,5
Кат. №		**44807**	**44809**	**44811**	**44813**	**44815**	**44816**	**44818**	**44819**

EUROSTAR единични стълби

Леки и стабилни

- → Странични профили от екструдиран алуминий за отлична стабилност.
- → Удобни релефни стъпала за безопасна работа.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил".
- → Външна широчина на стълбата: 420 mm.

Обща дължина	m	1,97	2,55	3,12	3,68	4,24
Работна височина	m	3,22	3,74	4,28	4,80	5,33
Брой стъпала		7	9	11	13	15
Маса	kg	3,0	3,8	5,0	6,2	7,6
Кат. №		**49107**	**49109**	**49111**	**49113**	**49115**

Z 200 Z200 изтеглящи се стълби, 2 секции

Частично приложими за работа на голяма височина

- → Лесно и точно регулиране на височината стъпало по стъпало, през 280 mm.
- → Практични – секциите се използват и като 2 отделни стълби.
- → Здрави стъпала от екструдирани алуминиеви профили с триъгълно сечение - осигуряват удобно положение на ходилата.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил".
- → Заключващи направляващи детайли от екструдиран алуминий.
- → Външна широчина на долната секция: 420 mm.

Обща дължина, разгъната	m	3,80	4,90	6,05	7,15	8,00	9,15
Обща дължина, сгъната	m	2,41	2,93	3,49	4,05	4,66	5,22
Работна височина	m	4,60	5,65	6,80	7,85	8,70	9,80
Брой стъпала		2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Припокриване на стъпалата		2	3	2	3	3	4
Височина на страничния профил	mm	58	58	73	73	84	98
Маса	kg	9,3	11,3	14,6	16,8	20,5	22,9
Кат. №		**44834**	**44820**	**44822**	**44824**	**44826**	**44828**

EUROSTAR изтеглящи се стълби, 2 секции

За работа на големи височини

- → Лесно и точно регулиране на височината стъпало по стъпало.
- → Практични – секциите се използват и като 2 отделни стълби.
- → Стъпала и странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил".
- → Надеждна фиксация при разгънато положение с помощта на автоматични пружинни палци.
- → Външна широчина на долната секция: 420 mm.

Обща дължина, разгъната	m	3,11	3,95	5,37	6,21	7,34
Обща дължина, сгъната	m	2,00	2,56	3,12	3,68	4,24
Работна височина, разгъната	m	4,27	5,06	6,39	7,77	8,23
Работна височина, сгъната	m	3,22	3,75	4,28	4,80	5,33
Брой стъпала		2 × 7	2 × 9	2 × 11	2 × 13	2 × 15
Маса	kg	6,2	8,2	10,8	15,3	17,9
Кат. №		**49227**	**49229**	**49231**	**49233**	**49235**

ДВУСТРАННИ СТЪЛБИ

Z 200 Z200 двустранни стълби с триъгълни стъпала

Стълби за интензивна работа

- → Стабилни триъгълни стъпала от екструдиран алуминий, винаги хоризонтални в работно положение.
- → Голяма устойчивост благодарение на широките стабилизиращи греди.
- → Специална конструкция стъпала с голяма повърхност.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от двукомпонентна пластмаса.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил".
- → Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки срещу разтваряне.

Обща дължина	m	2,10	2,65	2,95
Работна височина	m	3,30	3,85	4,10
Вертикална височина	m	2,02	2,56	2,85
Широчина на основата	m	0,70	0,70	0,70
Брой стъпала		2 × 7	2 × 9	2 × 10
Височина на страничния профил	mm	58	58	58
Маса	kg	7,4	9,7	9,9
Кат. №		**44847**	**44849**	**44850**

Z 200 Z200 двустранни стълби със занитени стъпала, анодирани

Двустранни стълби, анодирани

- → Странични профили от анодиран алуминий.
- → Релефна повърхност на стъпалата.
- → Закрепване на стъпалата към профилите чрез пластмасови опори.
- → Надеждни противоплъзгащи капачки.
- → Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки срещу разтваряне.
- → Стъпала от екструдиран алуминий.

Вертикална височина	m	0,66	0,87	1,09	1,30	1,52
Работна височина	m	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
Широчина на основата	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
Брой стъпала		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Маса	kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Кат. №		**44203**	**44204**	**44205**	**44206**	**44207**

ЕДНОСТРАННИ СТЪЛБИ

Z 200 Z200 едностранни стълби със занитени стъпала, анодирани

Едностранни стълби с практична тава за инструменти

- → Странични профили от анодиран алуминий.
- → Широка платформа с релефна противоплъзгаща повърхност.
- → Практична тава за инструменти и малки предмети.
- → Предпазен парапет от екструдиран алиминий.
- → Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки срещу разтваряне.

Височина на платформата	m	0,59	0,81	1,03	1,24	1,47	1,70
Работна височина	m	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Широчина на основата	m	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53
Брой на стъпалата, включително платформата		3	4	5	6	7	8
Маса	kg	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	7,1
Кат. №		**44153**	**44154**	**44155**	**44156**	**44157**	**44158**

Z 200 Z200 едностранни стълба, с платформа с бордове

Практични стълби

- → Само 84 mm височина в сгънато състояние.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Широка платформа с релефна противоплъзгаща повърхност.
- → Широки 80 mm стъпала, ZARGES технология за безопасно и комфортно стоене.
- → Практична тава за инструменти и малки предмети.
- → Противоплъзгащи капачки.

Височина на платформата	m	0,56	0,78	0,99	1,20	1,42	1,63
Работна височина	m	2,55	2,80	3,00	3,20	3,40	3,65
Широчина на основата	m	0,50	0,53	0,55	0,57	0,60	0,62
Брой на стъпалата, включително платформата		3	4	5	6	7	8
Маса	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6	7,4
Кат. №		**44163**	**44164**	**44165**	**44166**	**44167**	**44168**

КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОСТРАННИ ДОМАКИНСКИ СТЪЛБИ

Домакински стълби ALTIMAT

Надеждни и удобни стълби за ежедневна употреба

- → Странични профили с овална форма от екструдиран алуминий.
- → Платформа с релефна повърхност от корозионно устойчива стомана.
- → Патентована технология за занитване на стъпалата.
- → 600 mm парапети против падане.
- → Противоплъзгащи капачки и накрайници, закрепени с винтове.
- → За домашни условия.
- → Максимално натоварване 150 kg.
- → Широки 80 mm стъпала.
- → Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки срещу разтваряне.

Брой стъпала		3	4	5	6	7	8
Работна височина	m	2,57	2,77	2,98	3,19	3,40	3,62
Вертикална височина	m	0,57	0,77	0,98	1,19	1,40	1,62
Маса	kg	2,8	3,6	5,6	6,8	8,0	9,7
Кат. №		**49023**	**49024**	**49025**	**49026**	**49027**	**49028**

Домакински стълби ALU ECO Plus

Леки и стабилни домакински стълби

- → Странични профили с овална форма от екструдиран алуминий.
- → Платформа с релефна повърхност от корозионно устойчива стомана.
- → Патентована технология за занитване на стъпалата.
- → 600 mm парапети против падане.
- → Противоплъзгащи капачки и накрайници, закрепени с винтове.
- → За домашни условия.
- → Максимално натоварване 120 kg.

Брой стъпала		3	4	5	6	7	8
Работна височина	m	2,47	2,67	2,88	3,09	3,30	3,52
Вертикална височина	m	0,47	0,67	0,88	1,09	1,30	1,52
Маса	kg	2,8	3,5	4,3	5,2	6,6	7,5
Кат. №		**49053**	**49054**	**49055**	**49056**	**49057**	**49058**

Z 200 Z200 многофункционални стълби с триъгълни стъпала, 2 секции

Гъвкавото решение

- → Една стълба с възможност за ползване като изтегляща се или като двустранна.
- → Висока стабилност благодарение на широките стабилизиращи греди.
- → Стъпала от екструдиран алуминий.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.
- → Надеждна фиксация при разгънато положение с помощта на автоматични пружинни палци.
- → Външна широчина: 420 mm.

Обща дължина, разгъната	m	4,94	6,06	6,90
Обща дължина, сгъната	m	2,98	3,54	4,10
Вертикална височина, двустранна	m	2,81	3,33	3,86
Работна височина максимална	m	5,70	6,80	7,60
Брой стъпала		2 × 10	2 × 12	2 × 14
Височина на страничния профил	mm	58	68	73
Широчина на стабилизиращата греда	mm	0,90	0,90	0,90
Маса	kg	12,2	15,2	18,1
Кат. №		**44870**	**44872**	**44874**

Z200 многофункционални стълби с триъгълни стъпала, 2 секции

Гъвкавото решение

- → Една стълба с възможност за ползване като изтегляща се или като двустранна.
- → Висока стабилност благодарение на широките стабилизиращи греди.
- → Стъпала от екструдиран алуминий.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.
- → Надеждна фиксация при разгънато положение с помощта на автоматични пружинни палци.
- → Външна широчина: 420 mm.

Обща дължина, разгъната	m	3,11	3,95	5,35	6,19	7,31
Обща дължина, сгъната	m	2,00	2,56	3,12	3,68	4,24
Вертикална височина, двустранна	m	1,87	2,40	2,92	3,45	3,98
Работна височина, изтегляща	m	4,45	5,29	6,69	7,53	8,65
Работна височина, двустранна	m	3,21	3,74	4,27	4,79	5,92
Брой стъпала		2 × 7	2 × 9	2 × 11	2 × 13	2 × 15
Маса	kg	6,4	8,5	11,4	15,8	18,0
Кат. №		**49207**	**49209**	**49211**	**49213**	**49215**

Z 200 Z200 многофункционални стълби с триъгълни стъпала, 3 секции

Една стълба – пет функции!

- → Стабилни триъгълни стъпала от екструдиран алуминий, винаги в хоризонтално положение при работа.
- → Специална конструкция на стъпалата за осигуряване на голяма площ за стъпване.
- → Профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.
- → Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки срещу разтваряне.

Обща дължина, разгъната	m	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	8,90	9,45
Обща дължина, 2-секционна единична или двустранна, разширена с издигната 3-та секция	m	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,35	6,65
Обща дължина, сгъната	m	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	3,80	4,10
Работна височина, 3-секционна единична	m	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	9,55	10,05
Брой стъпала		3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Припокриване на стъпалата		3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Височина на страничния профил	mm	58	68	73	73	85	98	98	98
Широчина на стабилизиращата греда	m	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20
Маса	kg	13,7	16,2	17,9	20,4	22,2	25,8	27,6	31,4
Кат. №		**44837**	**44838**	**44839**	**44840**	**44841**	**44842**	**44843**	**44844**

Многофункционални стълби EUROSTAR, 3 секции

Една стълба – пет функции!

- → Двустранна стълба със сгъваема трета част.
- → Може да се ползва като единична стълба или като стълба с 2/3 секции.
- → С фиксиращи куки и заключващ механизъм.
- → Долна секция със стабилизираща греда срещу наклоняване.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.
- → Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки предотвратяват разтваряне.

Обща дължина, разгъната	m	3,12	3,96	5,08	5,92	6,48	6,76
Обща дължина, 2-секционна единична или двустранна, разширена с 3-та издигната секция	m	2,14	2,66	3,46	3,99	4,51	4,78
Обща дължина, сгъната	m	1,71	1,99	2,28	2,56	2,84	3,12
Работна височина, 3-секционна единична	m	4,25	5,07	6,12	6,91	7,43	7,70
Работна височина, 2-секционна единична или двустранна, разширена с 3-та издигната секция	m	3,48	4,01	4,80	5,33	5,86	6,12
Работна височина, 2-секционна	m	2,95	3,22	3,50	3,75	4,01	4,28
Брой стъпала		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11
Маса	kg	9,9	10,4	13,3	15,2	18,1	18,9
Кат. №		**49306**	**49307**	**49308**	**49309**	**49310**	**49311**

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СТЪЛБА

Z 200 Многофункционална стълба, 4 секции

Универсална

- → Ползване като единична, двустранна или като платформа.
- → Лесна за транспортиране: сгъната се събира в багажника на автомобил.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.
- → Базов комплект, включващ дръжки за пренасяне.

Обща дължина, единична или двойна	m	3,35 / 1,65
Обща дължина като платформа	m	0,90
Обща дължина, сгъната	mm	730 × 950 × 270
Работна височина, максимална	m	4,25
Брой стъпала		4 × 3
Височина на страничния профил	mm	59
Маса	kg	12,0
Кат. №		**44883**

Аксесоари

Поцинковани стоманени стъпала

Описание	Кат. №
Ламаринени стоманени стъпала за модел 4x3	**44887**

EUROSTAR стълба-скеле

За многофункционална употреба

- → Ползване като работна платформа, двустранна или единична стълба.
- → За комфортна работа на малки височини.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.

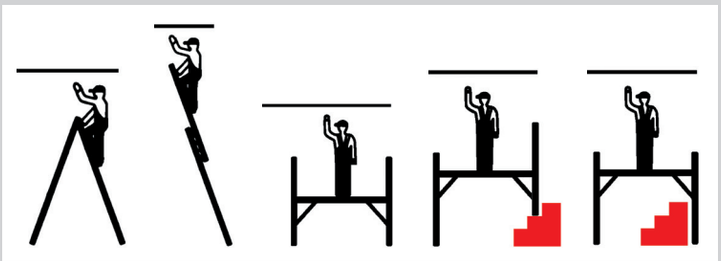

Обща дължина, единична или двустранна	m	2,82 / 1,65
Височина на платформата, като работен мост, минимална /максимална	m	0,48 / 1,00
Размер на платформата	mm	1500 × 400
Работна височина, единична или двустранна	m	4,00 / 2,99
Работна височина, като работен мост	m	3,00
Брой стъпала		2 × 6
Маса	kg	12,0
Кат. №		**48300**

ИЗТЕГЛЯЩИ СЕ С ВЪЖЕ СТЪЛБИ

Z 200 Z200 изтеглящи се с въже стълби, 2 секции

Идеален партньор за работа на големи височини

- → Изключително лесно и удобно регулиране на височината стъпало по стъпало, чрез въже и ролка.
- → Специална конструкция на стъпалата с голяма площ за стъпване.
- → Фиксация на избраната височина на стълбата чрез автоматични пружинни куки.
- → Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.
- → Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите.
- → Външна широчина на долната секция: 420 mm.

Обща дължина, разгъната	m	7,63	8,48
Обща дължина, сгъната	m	4,50	5,06
Работна височина	m	8,30	9,15
Брой стъпала		2 × 16	2 × 18
Припокриване на стъпалата		5	6
Височина на страничния профил	mm	73	85
Маса	kg	22,6	25,0
Кат. №		**44856**	**44858**

АКСЕСОАРИ ЗА СТЪЛБИ

Тава за инструменти
Практична пластмасова тава за инструменти. Закачва се на стъпалата на стълбата.

Кат. №	**40920**

Стабилизираща напречна греда – предишни модели
Увеличава устойчивостта. Дължина 1000 mm. За размери на страничния профил 42-98 mm x 25 mm. Възможен монтаж на конични стълби. НЕ Е резервна част за стълби, стандартно оборудвани със стабилизиращи греди.

Кат. №	**40251**

Окачваща седалка
За удобна, продължителна и безопасна работа. За стълби с разстояние между стъпалата 280 mm. Размери на платформата 350 x 270 mm.

Кат. №	**40900**

Удължител за страничен профил
Монтиране към страничната стойка, компенсира денивелация при неравни повърхности, стълбища,... .
Плавно регулиране на височината до 375 mm.

Височина на страничния профил	mm	48 / 50	62	68
Кат. №		**40911**	**40912**	**40913**

Височина на страничния профил	mm	58	73	85
Кат. №		**40914**	**40915**	**40916**

Удължител за стабилизираща греда
За дължина на гредата над 900 mm. Плавно регулиране на височината до 375 mm. Лесен монтаж.

Кат. №	**40925**





Шипове за почва
Стоманени шипове с опорни планки, за странични профили с размери 50-114 mm x 25 mm.
Комплект от 2 броя.

Кат. №	**40939**

АЛУМИНИЕВ РАЗГЪВАЕМ ПОД

Осигурява практично и удобно работно място при продължителна работа.
Допустима максимална работна височина: 3 m.

Алуминиев разгъваем под
Може да се разгъне от 2.00 до 3.50 m. Може да се използва на височина до 1 m.

Разгънато положение	m	3,50
Сгънато положение	m	2,00
Широчина	m	0,29
Маса	kg	18,0
Кат. №		42302

Подпори
Всички 4 опори се регулират от 60 до 90 cm. Поддържаща структура с широчина 80 cm, странично осигурена срещу подхлъзване.

Материал		дърво /метал
Товароносимост	kg	150,0
Маса	kg	6,0
Кат. №		42132

АДАПТЕР ЗА СТЪЛБА

Адаптер за единични, изтеглящи се или изтеглящи се с въже стълби при работа върху неравен терен, осигурява постоянно изравняване.

Стълбата, показана на снимката, НЕ Е в комплект с адаптера.

Височина на страничния профил	mm	98
Външна широчина на стълбата, от /до	mm	300 – 500
Външна широчина	mm	680
Маса	kg	5,0
Кат. №		41919

Z 300 Z300 подвижни скелета

Модулни скелета за всеки

- → Лека и стабилна метална конструкция от сглобяеми компоненти.
- → Лесни за разглобяване благодарение на модулната конструкция.
- → Сглобяване и разглобяване без инструменти.
- → Практични тръбни връзки и бързо заключващи се механизми.
- → Водоустойчиви и удобни платформи с капаци за преминаване.
- → С поставени опорни плочи на колелата или вертикалните рамки.
- → Широчина: 0.70 m; дължина 2.00 m.
- → Работна височина от 2.95 m до 11.85 m, може да бъде разширена с модули B, C, D и F.
- → Скелета категория 3 съгласно DIN EN 1004 (натоварване до 200 kg/m2).
- → Комплектуване на високите скелета (8.65 и 11.85 m) с допълнителни завъртащи се стабилизатори.
- → Опция за въртящи се колела с регулируема височина срещу допълнително заплащане.
- → Пригодени за постоянно преместване – от позиция до стенакъм свободно стояща позиция.

Фиксираща кука

Заварена връзка

Телескопична основа на стабилизатора

Комбинации скелета

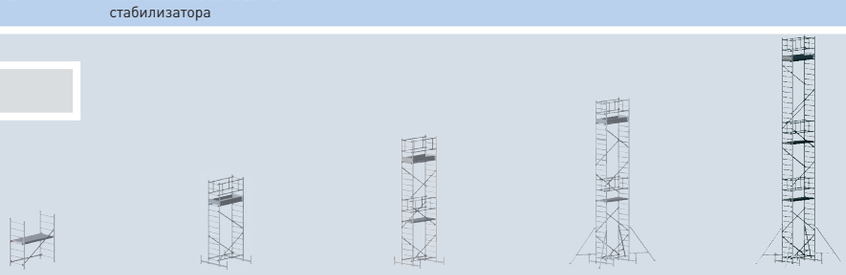

		A Модул	A + B Модул	A + B + C Модул	A + B + C + D Модул	A + B + C + D + E Модул
Работна височина*	m	2,95	4,85	6,85	8,85	11,85
Обща височина*	m	1,80	3,95	5,95	7,95	10,95
Височина на платформата*	m	0,80	2,85	4,85	6,85	9,85
Маса	kg	27,1	79,6	114,3	156,1	197,7
Кат. №		44500	44540	44541	44542	44543

*С опорни плочи, сглобени с колела № 44454 = +24 cm – 33 cm, с колела № 44453 = +15cm (допълнително заплащане). Балансиращите тежести НЕ са включени в базовия комплект.

Кат. № за поръчка на подвижни скелета

		A Модул	B Модул	C Модул	D Модул	E Модул
Маса	kg	27,1	52,5	34,7	41,8	41,6
Кат. №		44500	44501	44502	44503	44504

Z 200 Z200 подвижни скелета

Надстрояват се до работна височина 8,85 m!

- → Лека и стабилна метална конструкция от сглобяеми компоненти.
- → Лесни за разглобяване благодарение на модулната конструкция.
- → Сглобяване и разглобяване без инструменти.
- → Практични тръбни връзки и бързо заключващи се механизми.
- → Водоустойчиви и удобни платформи с капаци за преминаване.
- → С поставени опорни плочи на колелата или вертикалните рамки.
- → Широчина: 0.70 m; дължина 1.50 m.
- → Работна височина от 2.95 m до 8.85 m.
- → Скелета категория 3 съгласно DIN EN 1004 (максимално натоварване 200 kg/m2).
- → Комплектуване на високите скелета (8.65 m) с допълнителни завъртащи се стабилизатори.
- → Опция за въртящи се колела с регулируема височина срещу допълнително заплащане.
- → Пригодени за постоянно преместване – от позиция до стена към свободно стояща позиция.
- → Междинни височини 3.55, 5.55 и 7.55 m чрез внимателно подбрани компоненти.

Фиксираща кука

Заварена връзка

Телескопична основа на стабилизатора

Комбинации скелета

2,95 m

4,85 m

6,85 m



8,85 m

Комбинации скелета		A Модул	A + B Модул	A + B + C Модул	A + B + C + D Модул
Работна височина*	m	2,95	4,85	6,85	8,85
Обща височина*	m	1,80	3,95	5,95	7,95
Височина на платформата*	m	0,95	2,85	4,85	6,85
Маса	kg	23,1	83,1	111,2	152,2
Кат. №		**48400**	**48540**	**48541**	**48542**

* С опорни плочи, сглобени с колела № 44454 = + 22 cm – 33 cm, с колела № 44453 = +16 cm (допълнително заплащане). Балансиращите тежести НЕ са включени в базовия комплект.

Кат. № за поръчка на подвижни скелета

		A Модул	B Модул	C Модул	D Модул
Маса	kg	23,1	60,0	28,1	41,0
Кат. №		**48400**	**48401**	**48402**	**48403**

АКСЕСОАРИ ЗА ПОДВИЖНИ СКЕЛЕТА Z300/Z200

Аксесоари

Балансираща тежест (диск)

→ Стоманени, боядисани в червено. Монтират се на тръбата на напречната греда при работа на голяма височина.

Диаметър	m	0,22
Маса	kg	10,0
Кат. №		**44460**

Алуминиева тръба-снадка

→ Удължение за тръбата за балансиращи тежести (Кат. № 44460). Осигурява 4 броя дискове на тръба. Максимален капацитет – 6 балансиращи диска.

Дължина	m	0,70
Маса	kg	0,9
Кат. №		**44449**

Триъгълен стабилизатор

→ От 50 mm алуминиева тръба, с въртящи се профили и с шарнирна пета за неравна повърхност.

Дължина	m	2,20
Маса	kg	6,8
Кат. №		**44455**

Стъпало-скоба

→ От поцинкована стомана, осигуряващо удобно стъпало на първата греда, регулируемо, за монтаж на ходовата или на напречната греда.



Широчина	m	0,30
Маса	kg	1,0
Кат. №		**44456**

Въртящи се колела, 150 mm диаметър

→ Въртящо се пластмасово колело, 150 mm диаметър, с поцинкована стоманена ос и заключваща се спирачка. Монтира се без стойка.

Брой колела в комплекта		4
Диапазон на регулиране	cm	9
Натоварване	kg/колело	400
Маса	kg	3,8
Кат. №		**44454**

Въртящо се колело с щифт, 125 mm диаметър

→ Въртящо се пластмасово колело, 125 mm диаметър, щифт от поцинкована стомана, заключваща се спирачка. Монтира се без стойка.

Брой колела в комплекта		4
Натоварване	kg/колело	300
Маса	kg	1,5
Кат. №		**44453**

Анкер за закрепване към стена

→ От поцинкована стомана. За фиксиране към зидарията при монтаж по дължината на стена. Препоръчителен брой:

Височина на платформата, m	Брой анкери
От 3,00 до 6,60	2
От 6,60 до 10,50	4
> 10,50	6

Следвайте инструкциите за монтаж и експлоатация!

Дължина	m	1,00
Маса	kg	2,3
Кат. №		**44461**

Списък части Z300/Z200 мобилни скелета

*Подвижните скелета серии Z200 и Z300 са модулни.
За уточняване на цени и условия на доставка се свържете с техническия отдел.

		Z300						Z200			
		A	B	C	D	E		A	B	C	D
Списък части	Кат. №	44500	44501	44502	44503	44504	Кат. №	48400	48401	48402	48403
Базова рамка, 1,75 m	44400	2	–	–	–	–	44400	2	–	–	–
Сгъваема рамка	44404	–	–	–	–	–	44468	–	–	–	–
Вертикална рамка, 1,00 m	44407	–	2	–	–	–	44407	–	2	–	–
Вертикална рамка, 2,00 m	44405	–	1	2	2	3	44405	–	1	2	2
Ограждаща рамка	44413	–	2	2	–	2	–	при Z200 допълнена с 2 хоризонтални греди			
Платформа с люк	44436	1	–	1	–	1	44435	1	–	1	–
Краен борд на платформата	44445	–	2	–	–	–	44445	–	2	–	–
Страничен борд на платформата	44441	–	2	–	–	–	44440	–	2	–	–
Диагонална стойка	44421	1	2	3	2	2	44420	1	2	3	2
Хоризонтална стойка	44411	1	1	–	–	–	44410	1	5	4	–
Греда, 1,65 m/1,50 m*	44451	–	2	–	–	–	44450	–	2	–	–
Стабилизатори	44 455	–	–	–	4	–	44455	–	–	–	4
Опорна стойка	44 459	4	–	–	–	–	44459	4	–	–	–

*Дължината на опорната стойка за модел Z300 е 1.65 m, дължината на опорната стойка за модел Z200 е 1.50 m.

ZARGES логистични системи

От професионалисти за професионалисти.

Независимо от вашата дейност: работа надалече, опаковка, съхранение, транспортиране, рационално разпределение и защита – логистичните системи ZARGES позволяват винаги да се намери най-доброто решение. Ние предлагаме проверени и практични решения с високо качество и надеждност, ценени високо от професионалистите.

Големият асортимент от допълнителни аксесоари задоволява и най-взискателните заявки, а бързото и безпроблемно снабдяване осигурява извършване на планираната работа без закъснение и загуба на ценно работно време.

ZARGES логистично оборудване– продукти за опаковане, транспортиране и съхранение

Качествени продукти от пазарния лидер – това са предимствата на ZARGES!

Серията Eurobox е отличен пример за най-важните предимства на дизайна и качеството, характерни за продуктите на ZARGES.

Специални ъглови профили за сигурно подреждане една върху друга.

Високоякостно надеждно свързване на алуминиевите стени и профили.

Всички занитени връзки са изпълнени с пълно занитване.

Еластично защитно уплътнение по периферията на капака.

Здрави текстилни ленти за фиксиране на капака в отворено положение.



Закопчалки от алуминий / неръждаема стомана, подготвени за монтаж на патрон с ключ, катинар или пломба.

Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени секции, заварени в мястото на свързване.

Оребрение по ъглите за допълнителна здравина на корпуса.

Ергономични подпружинени дръжки с пластмасово покритие.

Универсални кутии Eurobox

Универсалната кутия на ZARGES. С интелигентно конструирани системни аксесоари, най-доброто решение за опаковка, транспортиране и съхранение.

- → Универсален здрав алуминиев контейнер.
- → Защита от прах и водни пръски благодарение на уплътнението по периферията на капака.
- → Снабдена със здрави ремъци за фиксация на капака в отворено положение.
- → Сигурно подреждане една върху друга благодарение на специалните ъглови профили.
- → Висока степен на устойчивост благодарение на изработените от изцяло заварени алуминиеви рамки капак, ъгли и дъно.
- → Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
- → Солидна изработка за продължителна експлоатация и голямо натоварване при ниска собствена маса.
- → Комфортни ZARGES закопчалки за ергономично ползване и изключително дълъг жизнен цикъл.
- → Заключване с вграден в закопчалката патрон, оловна пломба или катинар (максимален диаметър на куката 6 mm).
- → Преоборудване на закопчалката с пружинен механизъм против произволно отваряне.
- → ZARGES комфортни дръжки за ергономично захващане и натоварване до 50 kg.
- → Висока корозионна устойчивост.

Специални изпълнения

Кат. № 40700 е Снабдена с дръжка на капака.
Кат. № 40709 е Снабдена с 2 дръжки на двете странични стени.
Кат. № 40701 и 40710 е Снабдена с 3 дръжки.

Кат. №	Вътрешни размери (Д × Ш × В, mm)	Външни размери (Д × Ш × В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40700	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0
40701	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7
40702	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9
40703	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2
40704	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1
40705	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5
40706	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9
40709	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0
40710	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3

Забележка: Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.

Кутии Eurobox за инструменти

Максимална сигурност и лесно ползване.

- → Универсален здрав алуминиев контейнер.
- → Защита от прах и водни пръски благодарение на уплътнението по периферията на капака.
- → Снабдена със здрави ремъци за фиксация на капака в отворено положение.
- → Сигурно подреждане една върху друга благодарение на специалните ъглови профили.
- → Висока степен на устойчивост благодарение на изработените от изцяло заварени алуминиеви рамки капак, ъгли и дъно.
- → Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
- → Солидна изработка за продължителна експлоатация и голямо натоварване при ниска собствена маса.
- → Комфортни ZARGES закопчалки за ергономично ползване и изключително дълъг жизнен цикъл.
- → Заключване с вграден в закопчалката патрон, оловна пломба или катинар (максимален диаметър на куката 6 mm)
- → Преоборудване на закопчалката с пружинен механизъм против произволно отваряне.
- → ZARGES комфортни дръжки за ергономично захващане и натоварване до 50 kg.
- → Висока корозионна устойчивост.

Забележка: Пластмасовите вложки и аксесоари не са включени към кутията и трябва да бъдат поръчани допълнително.

Възможни комбинации

Кат. №	Пластмасови вложки 40625	Пластмасови вложки 40624
40707	4 ×	–
	2 ×	3 ×
	–	6 ×
40708	–	4 ×
	2 ×	1 ×

Размер: 315 × 170 × 60 mm
Кат. № 40624



Размер: 515 × 155 × 60 mm
Кат. № 40625

Кат. №	Вътрешни размери (Д × Ш × В, mm)	Външни размери (Д × Ш × В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40707	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5
40708	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7

Забележка: Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.

Аксесоари:

Описание	Кат. №
Пластмасови вложки (315 x 170 x 60)	**40624**
Пластмасови вложки (515 x 155 x 60)	**40625**

Кутии ZARGES

Инструменти или прецизни уреди, оборудване за монтаж и сервиз, важни работни документи или висококачествени компоненти – ZARGES кутията може да съхранява буквално всичко.

Безопасно, чисто и защитено.

- → Универсална алуминиева кутия.
- → Самозаключващ се капак.
- → Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени секции.
- → Изцяло заварени в местата на свързване профили.
- → Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
- → Стягащи закопчалки с патрон; възможно е допълнително заключване чрез оловни пломби или катинар (максимален диаметър на куката 6 mm).
- → Ергономични подпружинени дръжки за голямо натоварване.
- → Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.

Кат. №	Вътрешни размери (Д × Ш × В, mm)	Външни размери (Д × Ш × В, mm)	Описание	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40860	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1
40861	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0
40877	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5
40862	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5
40863	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9

Забележка: Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.

Транспортни кутии 405

Изключително леки алуминиеви кутии за транспортиране и съхранение.

- → Плътно прилепващ капак на панти.
- → Здрави връзки и подсилени с алуминий ъгли.
- → Оребряване за допълнителна стабилност.
- → Стягащи закопчалки със защита срещу произволно отваряне, заключващи се, с 2 ключа в комплекта.
- → Ергономични подпружинени дръжки за голямо натоварване.
- → Предлагат се в 3 различни размера.
- → При съхранение могат да се поставят една в друга за пестене на място.

Кат. №	Вътрешни размери (Д × Ш × В, mm)	Външни размери (Д × Ш × В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
43815	480 × 350 × 250	490 × 380 × 255	42	2,6
43816	550 × 400 × 300	560 × 430 × 305	66	3,5
43817	670 × 460 × 400	680 × 490 × 405	123	4,8

Аксесоари: Предварително формовани полиуретанови вложки

За 43815, **Кат. №: 43845**
- → Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm всеки и 3 листа по 50 mm. Основа от полиуретанов пеноматериал 10 mm; релефна вложка в капака 25 mm.

За 43816, **Кат. №: 43846**
- → Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm всеки и 4 листа по 50 mm. Основа от полиуретанов пеноматериал 10 mm; релефна вложка в капака 25 mm.

За 43817, **Кат. №: 43847**
- → Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm всеки и 6 листа по 50 mm. Основа от полиуретанов пеноматериал 10 mm; релефна вложка в капака 25 mm.

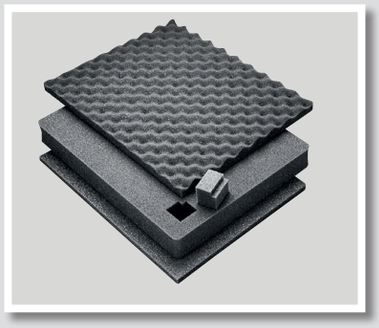

Комплект вложки от пяна Pick 'n' Pluck

Описание	Кат. №
Комплект вложки от пяна Pick 'n' Pluck (за Кат. № 43815)	**43845**
Комплект вложки от пяна Pick 'n' Pluck (за Кат. № 43816)	**43846**
Комплект вложки от пяна Pick 'n' Pluck (за Кат. № 43817)	**43847**

АКСЕСОАРИ ЗА КУТИИ EUROBOX И ZARGES

Стандартни аксесоари

Катинар
Катинар с произволен 3-цифрен код. Диаметър на скобата 5 mm.

Подходящи за	Кат. №
Всички ZARGES и P 472 кутии	46989

Катинар TSA
Катинар с произволен 3-цифрен код. Катинарът TSA може лесно да бъде отворен за проверка от американските митнически власти без да бъде повреден.

Подходящи за	Кат. №
Всички ZARGES и P 472 кутии	46789

Патрон с ключове
За всички кутии със закопчалки с възможност за монтаж на патрон. Включва 2 патрона и 2 ключа.

Описание	Кат. №
Комплект еднакви патрони с ключ	40832
Комплект еднакви патрони с ключ - серия	40833



Тава за дребни принадлежности
Система за съхранение на дребни принадлежности. Комплектована с 21 разделящи вложки от полипропилен.
Размери (ДхШхВ): 430×330×60 mm

Подходящи за	Кат. №
40701–40704, 40861–40863, 40877	40628

Подвижна чанта-вложка
Практична подвижна чанта за документи и работни прибори, изработена от здрав плат.
Размери (ДхШ): 430×290 mm

Подходящи за	Кат. №
40701–40706, 40709, 40861–40863, 40877	40626

Подвижна чанта за инструменти
Подвижна преносима чанта за инструменти. Изработена от здрав плат, за самостоятелен монтаж.
Размери (ДхШ): 435×260 mm

Подходящи за	Кат. №
40701–40706, 40709, 40861–40863, 40877	40627

Комплект разделителни прегради 1
Система за подреждане на големи предмети, от висококачествен твърд пеноматериал, за аранжиране от клиента. Включва панели и самозалепваща релефна подложка за капака.
Размери (ДхШхВ): 550×350×190 mm

Подходящи за	Кат. №
40701 – 40703, 40861, 40877	40730

Комплект разделителни прегради 2
Пръстен и панели от полиестерна пяна Ethafoam 220.
Самозалепваща релефна подложка за капака.
Комплект прегради от Komatex (разпенен PVC), дебелина на стените 5 mm, 2 надлъжни и 3 напречни прегради.
Надлъжните и напречните прегради могат да се местят при необходимост.
Размер на отделенията 170 x 170 mm.
Размери (ДхШхВ): 750×550×330 mm

Подходящи за	Кат. №
40705, 40706	40731

Комплект регулируеми алуминиеви прегради
Включва разделителен панел и 2 назъбени прегради за по-добро подреждане.

Подходящи за	Кат. №	Размери (ДхШ)
40701, 40861	40864	346×215 mm
40702 – 40704, 40877, 40862	40865	346×305 mm
40863	40866	46×345 mm

За по-добра подвижност

Колела на щипки
Осигуряват подвижност за всички кутии с вътрешни размери над 550 mm x 350 mm. Монтаж без използване на инструменти.
Въртящи се колела от плътна гума, диаметър 100 mm, със спирачки.
Товароносимост до 90 kg за 4 колела.

Препоръки за конфигуриране:
2 въртящи се и 2 фиксирани колела
или 4 въртящи се колела

Описание	Кат. №
Комплект фиксирани колела	40741
Комплект въртящи се колела	40742

Допълнителни колела

Две колела от висококачествен полиамид, диаметър 75 mm. Лесен монтаж. Товароносимост 50 kg за комплект. Подходящи за кутии с външни размери 800-1000 mm. Комплектът включва инструкция и инструменти за монтаж.

Подходящи за	Кат. №
Всички Eurobox и ZARGES кутии	**40738**

Сгъваеми колички

Сгъваема количка.
Лесен самостоятелен монтаж.
Подвижна застопоряваща се дръжка.
Подходящи за кутии с външни размери 800-1000 mm.
Колела с диаметър 54 mm за движение без усилие.
Товароносимост 30 kg.

Подходящи за	Описание	Кат. №
40701 – 40704, 40707 – 40708, 40861, 40862, 40877	Количка	**40739**
40739	Допълващ комплект	**40740**

Количка-платформа W 150

Алуминиева рамка нисък модел.
Адаптер за транспортиране на K 270 алуминиеви контейнери или K 470 / K 450 кутии. Гумени колела: 2 въртящи се и 2 фиксирани, диаметър 125 mm, широчина 40 mm, за движение без усилие.

Подходящи за	Кат. №
40701 – 40703, 40707, 40861, 40877	**40607**
40705, 40706	**40608**

Количка-платформа W 152

Алуминиева рамка - висок модел.
Адаптер за транспортиране на K 250 алуминиеви кошници, K 470 / K 450 кутии и K 270 контейнери. Гумени колела: 2 въртящи се и 2 фиксирани, диаметър 125 mm, широчина 40 mm, за движение без усилие.

Подходящи за	Кат. №
40781, 40782	**40609**
40705, 40706	**40680**

За индивидуални решения



Вложки от мек пеноматериал Pick ‘n’ Pluck

Предварително формовани меки гъвкави вложки от полиуретанов пеноматериал. Бързо и просто решение за опаковка на отделни предмети. Промяна на формата без инструменти.
Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm и по 60 mm всеки, релефна вложка в капака 30 mm, основа 10 mm. Включва лепило.

Подходящи за	Кат. №
40700 – 40703, 40861, 40877	**40735**
40704 – 40706	**40736**
40710	**40737**
43815	**43845**
43816	**43846**
43817	**43847**

Обвивка от мек пеноматериал

Здрав, абразивоустойчив опаковащ материал от полиетиленова пяна. Основата и стените са от Plastazote LD 45 (специфична маса 45 kg /m^3, дебелина 11 mm). Релефна вложка от полиуретанова пяна в капака.
По заявка се доставят други материал и дебелини.

Подходящи за	Кат. №
40700	**43861**
40701, 40861	**43863**
40702, 40877	**43864**
40703	**43865**
40704, 40862	**43876**
40705	**43877**
40706	**43878**
40710	**43883**
40709	**43884**



Индивидуални вложки от мек пеноматериал

За конкретни нужди се предлагат уплътняващи вложки от широка гама материали, осигуряващи функционалност и висока степен на защита на пренасяните предмети. Антистатични или проводими вложки се доставят по заявка.

АКСЕСОАРИ ЗА КУТИИ EUROBOX И ZARGES

Кое с какво се комбинира?

Кат. №	Описание	(Вътрешни размери, Д x Ш, mm)							
		350 × 250	450 × 290	550 × 350	750 × 350	750 × 550	850 × 450	1150 × 250	1150 × 750
40626	Подвижна чанта-вложка за кутия	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
40627	Подвижна преносима чанта за инструменти	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
40628	Тава за дребни принадлежности	–	–	✓	✓	–	✓ [2]	–	–
40730	Комплект разделителни прегради 1	–	–	✓	–	–	–	–	–
40731	Комплект разделителни прегради 2	–	–	–	–	✓	–	–	–
40735	Комплект вложки от мек пеноматериал 1	✓ [1]	✓ [1]	✓	–	–	–	–	–
40736	Комплект вложки от мек пеноматериал 2	–	–	–	✓ [1]	✓	–	–	–
40737	Комплект вложки от мек пеноматериал 3	–	–	–	–	–	–	✓	–
40864	Комплект регулируеми алуминиеви прегради 1	–	–	✓	✓	–	–	–	–
40865	Комплект регулируеми алуминиеви прегради 2	–	–	✓	✓	–	–	–	–
40866	Комплект регулируеми алуминиеви прегради 3	–	–	–	–	–	✓	–	–
40607	Количка-платформа W 150	–	–	✓	–	–	–	–	–
40608	Количка-платформа W 150	–	–	–	–	✓	–	–	–
40680	Количка-платформа W 152	–	–	–	–	✓	–	–	–
40738	Допълнителни колела	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
40739	Сгъваема количка	–	✓	✓	✓	–	–	–	–
40741	Комплект фиксирани колела	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
40742	Комплект въртящи се колела	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
40832	Комплект еднакви патрони с ключ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40833	Комплект еднакви патрони с ключ – серия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40834	Пружина против произволно отваряне	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46789	Катинар TSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46989	Катинар	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Разкроени по размер [2] 2 размера кутии

40626
Подвижна чанта-вложка за кутия
Страница 20.

40627
Подвижна преносима чанта за инструменти
Страница 20.

40628
Тава за дребни принадлежности
Страница 20.

40730
Комплект разделителни прегради 1
Страница 20.

40731
Комплект разделителни прегради 2
Страница 20.

40735–40737
Комплект вложки от мек пеноматериал
Страница 21.

40864–40866
Комплект регулируеми алуминиеви прегради
Страница 20.

40607, 40608
Количка-платформа W 150
Страница 21.

40680
Количка-платформа W 152
Страница 21.

40738
Допълнителни колела
Страница 21.

40739
Сгъваема количка
Страница 21.

40741, 40742
Комплект фиксирани колела
Страница 20.

40832, 40833
Патрон с ключове
Страница 20.

40834
Пружина против произволно отваряне
Виж таблицата по-горе

46789
Катинар TSA
Страница 20.

46989
Катинар
Страница 20.

Възможни комбинации

Кат. №		40626	40627	40628	40730	40735, 40736 40737	40864, 40865 40866
	Описание	Подвижна чанта-вложка за кутия	Подвижна преносима чанта за инструменти	Тава за дребни принадлежности	Комплект разделителни прегради 1	Комплект вложки от мек пеноматериал	Комплект регулируеми алуминиеви прегради
40626	Подвижна чанта-вложка за кутия	–	–	–	✓	✓	–
40627	Подвижна преносима чанта за инструменти	–	–	–	✓	✓	–
40628	Тава за дребни принадлежности	–	–	–	✓	✓	–
40730	Комплект разделителни прегради 1	✓	✓	✓	–	–	–
40735, 40736 40737	Комплект вложки от мек пеноматериал	✓	✓	✓	–	–	–
40864, 40865 40866	Комплект регулируеми алуминиеви прегради	–	–	–	–	–	–

Забележка: Комбинацията зависи от височината на кутията. В някои случаи може да се наложи разделителите да бъдат скъсени или да не се използват всички вложки от Pick ‚n' Pluck комплекта.

Мобилни кутии ZARGES с колела

Леко и здраво мобилно решение за опаковане и транспорт.

- → Универсален контейнер с възможност за подреждане един върху друг.
- → Вградена дръжка за теглене.
- → Вградени колела с търкалящи лагери, диаметър 70 mm.
- → Капак с панти от неръждаема стомана и уплътнение.
- → Специални ъглови профили за сигурно подреждане един върху друг.
- → Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени секции.
- → Изцяло заварени в местата на свързване профили.
- → Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
- → Изработени с новите ZARGES ключалки.
- → Ключалки с патрони като стандартно изпълнение.
- → Обезопасяване с оловна пломба или с катинар (максимален диаметър на куката 6 mm).
- → Нови ергономични усилени подпружинени дръжки.
- → Стандартно оборудвани с подвижна, водоотблъскваща вътрешна облицовка от полиестер; изцяло затворена с цип и заварени шевове.
- → Товароносимост до 35 кг.

Забележка:
Реалните вътрешни размери не включват пространството, заето от подвижната дръжка, която се прибира в кутията. Външните размери включват колелата.

Кат. №	Вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Външни размери (Д x Ш x В, mm)	Реални вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40855	620 × 490 × 350	655 × 545 × 380	590 × 430 × 350	106	8,6
40856	740 × 490 × 350	775 × 545 × 380	710 × 430 × 350	127	9,5
40857	740 × 490 × 450	775 × 545 × 480	710 × 430 × 450	163	10,1

Аксесоари

Описание	Кат. №
Подвижна чанта за документи	40626
Подвижна чанта за инструменти	40627
Катинар	46989
TSA катинар	46789

Кутии Rollbox

Благодарение на функционалните кутии на колела Rollbox, монтажниците, фотографите, търговските представители, пътешествениците и колекционерите ще се избавят от необходимостта да носят тежките товари на ръце!

- → Универсални алуминиеви кутии на колела.
- → Две колела с диаметър 50 mm, монтирани в задната част.
- → Ергономични усилени подпружинени дръжки.

Специални свойства

Кат. №: 40 851 и 40 852:

- → Капак с непрекъсната панта от неръждаема стомана и уплътнение.
- → Безопасно центрирано подреждане една върху друга.
- → Стягащи закопчалки с патрон; възможно е допълнително заключване чрез оловни пломби или катинар (максимален диаметър на куката 6 mm).
- → Реални размери с около 40 mm по-малки от вътрешните размери.

Кат. №: 43818

- → Капак с панти от неръждаема стомана.
- → Олекотена версия с шарнирен тип закопчалки.
- → Реални размери с около 40 mm по-малки от вътрешните размери.

Кат. №	Вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Външни размери (Д x Ш x В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40851	910 × 365 × 375	950 × 400 × 410	124	9,0
40852	740 × 365 × 375	780 × 400 × 410	100	7,5
43818	735 × 350 × 310	770 × 370 × 335	81	4,0

Аксесоари

Описание	Кат. №
Катинар	46989
TSA катинар	46789

СЕРВИЗНИ КУФАРИ И КУФАРИ ЗА ДОКУМЕНТИ

Сервизни куфари

Винаги помагат за създаване на добро впечатление.

- → Алуминиев твърд куфар, анодиран, за широк кръг от приложения.
- → Защитни платмасови ленти по периферията.
- → Нерекъснато гумено уплътнение за защита от прах и водни пръски.
- → Широки занитени панти.
- → Две ключалки със защита срещу произволно отваряне.
- → Комфортни дръжки за пренасяне.

Кат. №	Вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Външни размери (Д x Ш x В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40873	490 × 330 × 130 (90 / 40)*	505 × 365 × 130 (90 / 40)*	20	2,8
40872	490 × 330 × 160 (90 / 70)*	505 × 365 × 160 (90 / 70)*	24	2,9
40874	650 × 455 × 190 (120 / 70)*	665 × 490 × 190 (120 / 70)*	55	4,5

* Височината (В) разделена на долна секция / горна секция.

Аксесоари

Кат. №	Описание	Подходящи за	Външни размери (Д x Ш x В, mm)
41710	Комплект вложки от мек пеноматериал 1	40873	490 × 330 × 120
41711	Комплект вложки от мек пеноматериал 2	40872	490 × 330 × 150
41712	Комплект вложки от мек пеноматериал 3	40874	650 × 455 × 180
40626	Подвижна чанта за документи	40872 – 40874	430 × 290
40627	Подвижна чанта за инструменти	40872 – 40874	435 × 260



Комплект вложки от мек пеноматериал

Транспортни кошници

Транспортна кошница K 250

- → Правоъгълна конструкция.
- → Здрави скоби за подреждане една върху друга.
- → Ергономични дръжки в двата края.
- → Пластмасови ленти за плъзгане.

Кат. №	Вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Външни размери (Д x Ш x В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40781	540 × 340 × 280	580 × 380 × 300	52	2,5
40782	700 × 440 × 280	740 × 480 × 300	86	3,5

Аксесоари

Описание	Кат. №
Количка-платформа W 152	40609

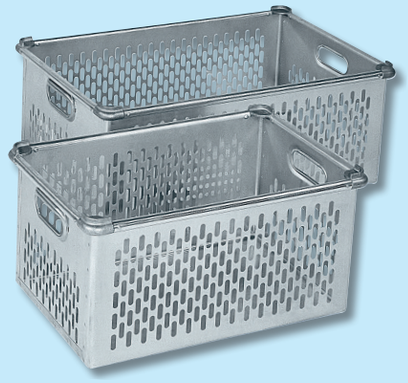

Транспортна кошница K 251

- → Скосена конструкция.
- → Подреждат се една в друга.
- → Ергономични дръжки в двата края.
- → Пластмасови ленти за плъзгане.

Кат. №	Вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Външни размери (Д x Ш x В, mm)	Височина (mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40783	Горни: 700 × 445 Долни: 630 × 375	Горни: 740 × 485 Долни: 640 × 380	280	89	3,0

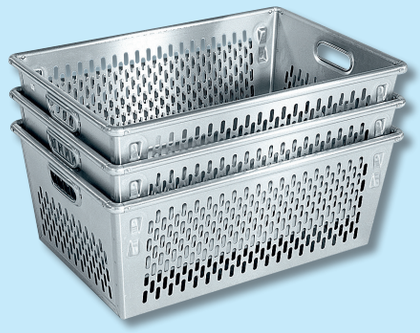

Транспортни контейнери серия K 270

ZARGES контейнерите са проверено и изпитано средство за едновременен транспорт, опаковане и практично съхранение.

- → Универсален контейнер от алуминий.
- → Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени секции.
- → Изцяло заварени в местата на свързване профили.
- → Ергономични дръжки в двата края.
- → Могат да се транспортират върху ролкови и лентови транспортьори.
- → Кодирани ленти с упътване за получателя.
- → Съответстват на палетните размери съгласно DIN 15 141.

Кат. №	Вътрешни размери (Д x Ш x В, mm)	Външни размери (Д x Ш x В, mm)	Обем (вместимост) (l)	Маса (kg)
40551	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3
40552	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6
40553	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2
40554	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0
40555	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5

Аксесаори

Описание	Кат. №
Количка-платформа W 150	40607
Количка-платформа W 150	40608
Количка-платформа W 152	40680

Количка-платформа W 152
Кат. № 40680

Количка-платформа W 150
Кат. № 40607 / 40608

ИНДЕКС

Кат. №	Страница
40251	10
40551-40555	25
40607	21, 22, 25
40608	21, 22, 25
40609	21, 24
40624-40625	18
40626	20, 22, 23, 24
40627	20, 22, 23, 24
40628	20, 22
40680	21, 22, 25
40700-40706	17
40707-40708	18
40709-40710	17
40730-40731	20, 22
40735-40739	21, 22
40740	21
40741-40742	20, 22
40781-40783	24
40832-40833	20, 22
40834	22
40851-40852	23
40855-40857	23
40860-40863	19
40864-40866	20, 22
40872-40874	24
40877	19
40900	10

Кат. №	Страница
40911-40917	10
40920	10
40925	10
40939	10
41710-41712	24
41919	11
42132	11
42302	11
43815-43817	19
43818	23
43845-43847	19, 21
43861	21
43863-43865	21
43876-43878	21
43883-43884	21
44153-44158	5
44163-44168	5
44203-44207	4
44400	14
44404-44405	14
44407	14
44410-44411	14
44413	14
44420-44421	14
44435-44436	14
44440-44441	14
44445	14

Кат. №	Страница
44449-44451	14
44453-44456	14
44459	14
44460-44461	14
44468	14
44500-44504	12
44540-44543	12
44807	2
44809	2
44811	2
44813	2
44815-44816	2
44818-44819	2
44820	3
44822	3
44824	3
44826	3
44828	3
44834	3
44837-44844	8
44847	4
44849-44850	4
44856	10
44858	10
44870	7
44872	7
44874	7

Кат. №	Страница
44883	9
44887	9
46789	20, 22, 23
46989	20, 22, 23
48300	9
48400-48403	13
48540-48542	13
49023-49028	6
49053-49058	6
49107	2
49109	2
49111	2
49113	2
49115	2
49207	7
49209	7
49211	7
49213	7
49215	7
49227	3
49229	3
49231	3
49233	3
49235	3
49306-49311	8

Максимална работна височина



Максимална работна височина съгласно BGI 694.

Работна височина = Височина на платформа + 2 метра



Максимална работна височина съгласно BGI 694.

Работна височина = Височина на платформа + 2 метра

Съгласно стандарт DIN EN 131-3: Най-високото разрешено стъпало.

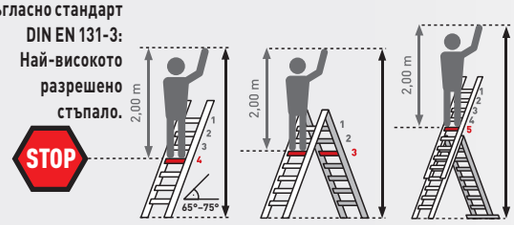

Максимална работна височина съгласно BGI 694. Работна височина = Височина на най-високо разрешено стъпало + 2 метра. Наклон в градуси от 65 - 75.

Продуктова маркировка

Износоустойчиви анодирани странични профили

Принципът 2HF – „Две свободни ръце“

Следните международни стандарти и насоки са изпълнени от продуктите на Zarges

SUVA-CONFORM

NF E 85-002



Изисква се 1 m надвиснала част

26

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Стандартни договорни условия 03.2014.

В процеса на съвместните бизнес отношения с МАЙНИНГ ООД личните данни, независимо от това дали тази информация е с произход от страна на купувача или от трети страни, ще бъдат обработвани в рамките на тълкуването на Закона за защита на личните данни.

1. Търговски условия

Търговските условия на МАЙНИНГ ООД са задължителни. Противоречиви условия или устни договорености, които се отклоняват от тези търговски условия, няма да бъдат признати без изрично писмено съгласие. Търговските условия на МАЙНИНГ ООД се прилагат без промени и в случаите, когато доставката до клиента е приключила, независимо, че клиентът има противоречиви или различни условия.

2. Договорни отношения

2.1

Продуктите, производство на ZARGES, предлагани по интернет, в брошури и други печатни медии, са обект на промяна. Производителят запазва правата си върху всички илюстрации, рисунки, изчисления и други документи, включително дизайн, предоставен в рамките на конкретна оферта. Това се отнася и за писмените документи, посочени като поверителни. При поискване или в случай, че договорът не е предоставен на клиента, тези документи трябва да бъдат върнати незабавно. Клиентът може да предоставя тези документи на трети страни с изричното писмено разрешение на ZARGES.

2.2

Поръчки, базирани на предварително изпратени оферти или ценови листи, се приемат само в писмен вид с потвърждение на поръчката до 5 работни дни след датата на получаване.

2.3

Не се извършват никакви устни споразумения и договаряния.

3. Производството на части по чертежи от клиента

Специалните инструменти за изпълнение на договорите се фактурират по себестойност. Тези инструменти остават собственост на ZARGES. След приключване на поръчката те се съхраняват за една година и след изтичането на този срок се унищожават. Инструментите се заплащат 100 % авансово.

4. Цени

Всички цени са в EURO и не включват 20 % ДДС. Цените са франко склад на МАЙНИНГ ООД в София. Цените включват стандартна транспортна опаковка за автомобилен транспорт в рамките на EU. Специални видове опаковка по изискване на клиента се фактурират отделно. Дължимият ДДС върху продажбената стойност се посочва във фактурата отделно.

5. Забавено плащане

При условие, че нищо друго не е договорено, покупната цена е дължима без удръжки в рамките на 30 календарни дни от датата на фактурата. След изтичане на този срок се начислява 0,2 % лихва на ден върху просрочената сума.

6. Срок на доставка

6.1

Срокът на доставка за стандартни изделия е от 2 до 4 работни седмици, считани от датата на получаване на поръчка и извършване на авансово плащане. При наличие на специфични изисквания от страна на клиента срокът на доставка се определя след предварително изясняване на всички технически въпроси.

6.2

Придържането към задължението за доставка изисква навременно и правилно изпълнение и на задълженията на клиента.

6.3

В случай, че клиентът забавя приемането на доставката или ако други задължения за сътрудничество са нарушени, доставчикът запазва правото да изисква заплащане на допълнителни разходи и възможни щети.

6.4

По отношение на точка 6.3, рискът от случайно унищожаване или случайна повреда, причинена на закупената стока, се прехвърля към клиента при приемане на доставката.

7. Отговорност за дефекти

7.1

Правата на клиента по отношение на дефекти изискват изпълнение на неговото задължение за проверка на стоките при получаването им и докладване на дефекти по тях.

7.2

При наличие на дефект в закупен продукт, възникнал в процеса на производство или транпорта до склада на доставчика, клиентът има право да претендира за неговото отстраняване. При подадено искане за отстраняване на дефект доставчикът може да избере дали да коригира дефекта или да произведе нов продукт, без дефекти. В случай на отстраняване на дефекта се покриват всички разходи, свързани с коригиране на дефекта, при условие, че дефектите не се увеличават в резултат от ползване на закупения артикул.

7.3

В случай, че допълнителното отстраняване на дефекти е неуспешно, клиентът може да избере да се откаже от доставката или да изисква намаление на цената.

7.4

Срокът на давност за претенциите, свързани с дефекти, се определя на 12 месеца, считани от прехвърлянето на риска. Това не се отнася за случаи, свързани с продажбата на изделия на ZARGES, които обикновено се използват в състава на други структури, водещи от своя страна водят до съответните щети.

Щетите, нанесени в резултат от некомпетентни манипулации от страна на клиента, от действия, противоречащи или забранени от инструкциите за съхранение, монтаж и експлоатация на ZARGES, се изключват от претенциите.

8. Запазване на собствеността

8.1

Доставчикът си запазва правото на собственост по отношение на доставените стоки до изпълнение на всички задължения за плащане, произтичащи от договора за доставка или фактурата за стоките.

8.2

В случай, че клиентът наруши разпоредбите на договора, особено в случай, че плащанията са просрочени, доставчикът има право да си върне закупения продукт и да издаде кредитно известие по издадената фактура, като приспадне действително направените разходи по доставката на стоките. Изземането на поръчания продукт представлява отказ от договора.

8.3

Клиентът е длъжен да се грижи за закупения продукт, като го застрахова срещу щети от огън и вода, както и кражба, до размера на първоначалната му стойност. Ако се налага поддръжка и контрол на състоянието на продукта, клиентът трябва да изпълни тази работа своевременно за своя сметка.

8.4

В случай на изземване на стоките или друга намеса от страна на трети лица, преди те да са напълно заплатени на доставчика, клиентът трябва да информира незабавно доставчика в писмена форма, така че той да може да оспорва това. При условие, че третото лице не е в състояние да предостави възнаграждение за правните и извън съдебни разходи, свързани с този спор, клиентът трябва да носи отговорност за неизпълнението спрямо доставчика.

9. Сметна юрисдикция

Съдът по компетентност е местоположението на компанията в София, България. Независимо от това, доставчикът си запазва правото да завежда дело срещу клиента съгласно своята юрисдикция.

10. Място на изпълнение

При условие, че от потвърждението на поръчката не произлиза нещо друго, за място на изпълнение на поръчката се счита местоположението на МАЙНИНГ ООД в София, България.

11. Приложимо законодателство

Прилагат се законите на Република България.

МАЙНИНГ ООД
СОФИЯ 1113
БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 18
ГАЛАКСИ ОФИС ЦЕНТЪР
ЕТАЖ 2, ОФИСИ 206-210
ТЕЛ.: 02 8722486
ФАКС: 02 8718018
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР: 0700 13026

ZARGES гаранции

Името на ZARGES от десетилетия е гаранция за най-високо качество. Системата за контрол на качеството на ZARGES е предмет на инспекции от сертифициращите органи съгласно последните изисквания на EN ISO 9001 : 2000. Подобряването на процедурите за производство и контрол на качеството на изделията са постоянно задължение на ZARGES към клиентите. ZARGES гарантира, че неговите алуминиеви стандартни стълби и стандартни скелета са без дефекти в конструкцията, материалите и производството. Тази гаранция е в сила в цяла Европа за горните продукти на ZARGES, продавани от 01.01.2002 година.

Рекламации се приемат в рамките на 10 години от датата на производство. В този случай се изискват доказателства за доставката. В случай на рекламация продуктът трябва да бъде изпратен до най-близкия дистрибутор на ZARGES, където ще бъде ремонтиран или подменен. Следващи рекламации не се приемат. Други съществуващи законови права на купувача не се ограничават от тази гаранция.

СТЪЛБИ, СКЕЛЕТА И МНОГО ПОВЕЧЕ ...

Съоръжения за работа на височина и логистична оборудване за професионалисти ...

Контакти

София 1113
Бул. Шипченски Проход 18
Галакси Бизнес Център
Етаж 2, офиси 206-210
Национален номер:
Тел: (+359) 2 872 24 86
Факс: (+359) 2 871 80 18
Gateway: (+359) 887 281 614, (+359) 878 129 361
Управители: (+359) 888 227 549, (+359) 887 646 676
Emails:
Sofia@miningbg.com - обща кореспонденция
sales@miningbg.com - отдел продажби
account@miningbg.com - счетоводство
managers@miningbg.com - управители

Бургас
Бул. Княз Борис 67
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: (+359) 56 814 697
Gateway: (+359) 886 616 766, (+359) 878 129 362
Управител: (+359) 889 305 970
Emails: bourgas@miningbg.com

Варна
Бул. Приморски 123
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: (+359) 52 617 936
Факс: (+359) 52 617 933
Gateway: (+359) 887 700 548, (+359) 878 123 363
Управител: (+359) 887 291 708
Emails: varna@miningbg.com

Велико Търново
ул. Полтава 3
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: 062 520 359
Gateway: (+359) 886 033 449, (+359) 878 129 364
Управител: (+359) 0886 099 220
Emails: tarnovo@miningbg.com

Пловдив
Бул. Марица 21
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: (+359) 32 941 992
Факс: (+359) 32 941 991
Gateway: (+359) 889 990 160, (+359) 878 129 360
Управител: (+359) 886 544 087
Emails: plovdiv@miningbg.com

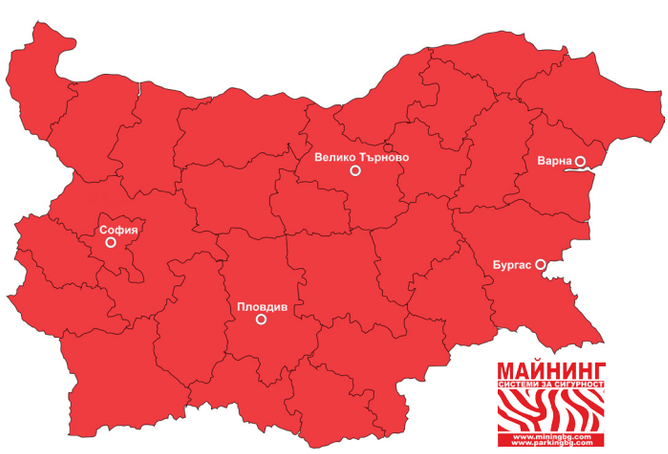

www.zarges.com

ZARGES Kft.

Централен офис:
H-1066 Будапеща • ул. Джокаи 26.
Тел.: + 36-(1) 332-1190 • Факс: + 36-(1) 302-2559
Фабрика:
H-6000 Кешкемет • Свети Ищван 19.
Тел.: + 36-(76) 484-996 • Факс: + 36-(76) 417-753

E-mail: zarges@zarges.hu
www.zarges.hu

ZARGES си запазва правото на промени. Размерите и масите са приблизителни. Дата на публикуване: ____

Забранено е пълно или частично публикуване на този каталог без разрешение от ZARGES Kft.

03/2015